


PEGASO

Taladradora electroneumática de dos mandriles alineados



CE

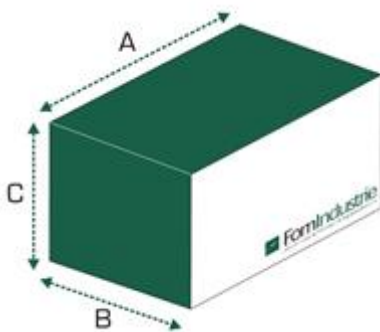


| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|------------|--------|--------|--------|-----|
| Pneumatica | 490 | 750 | 1600 | 127 |
| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
| Manuale | 490 | 750 | 1650 | 127 |

Características técnicas:

- Descenso automático de las brocas con acercamiento rápido
- Regulación neumática de la distancia de taladrado con dos posiciones de ajuste previo
- Regulación rápida de la distancia del eje de taladrado, con topes mecánicos de 8 posiciones de ajuste previo
- Distancia de taladrado entre mandriles del mismo cabezal: mín. = 25 mm, máx.= 180 mm.
- Lubricación pulverizada de la herramienta
- Motore trifásico 0,75 Kw (1 Hp) – 900 r.p.m. - tensión europea 230/400V – 50 Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Velocidad rotación del mandril 2000 r.p.m.
- Mango brocas \varnothing 10 mm
- Carrera útil vertical de los mandriles = 80 mm
- Dimensión máx. sujeción perfil 110 x h120 mm

Capacidad de trabajo

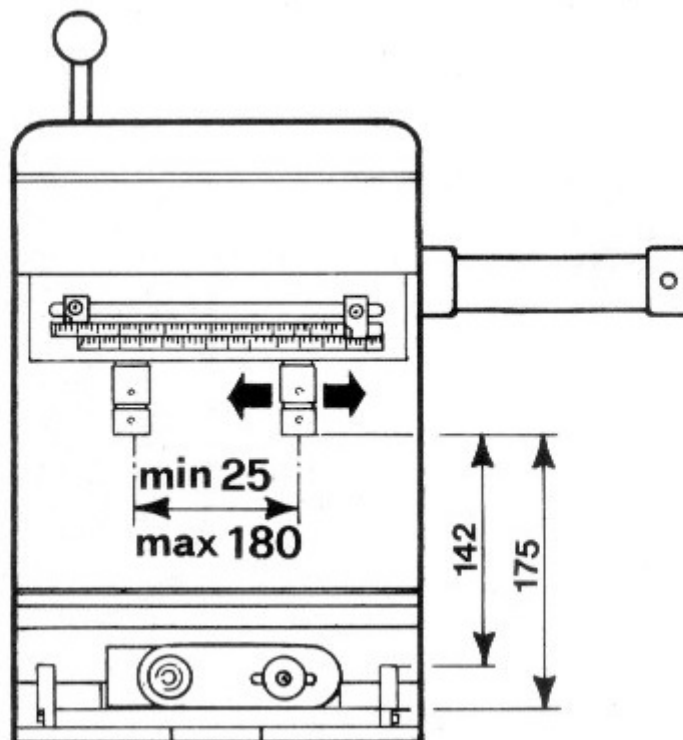

Accesorios de serie:


- N° 2 broca doble diámetro 6/12 mm
- N° 1 prensor horizontal

Accesorios opcionales:

- Extensión mordaza prensor 280 mm (Dch. y/o Izd.) con 1 tope retráctil
- Mordaza prensor 2500 mm con 4 topes retráctiles y 2 rodillos soporte perfil
- Tope retráctil suplementario
- Kit tope de apoyo
- Equipo de lubricación por microgoteo de aceite puro
- Kit mandril portapinzas \varnothing 5/7 mm
- Recargo por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
- Recargo por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
- Recargo por instalación versión UL-CSA


Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en paleta y cartón

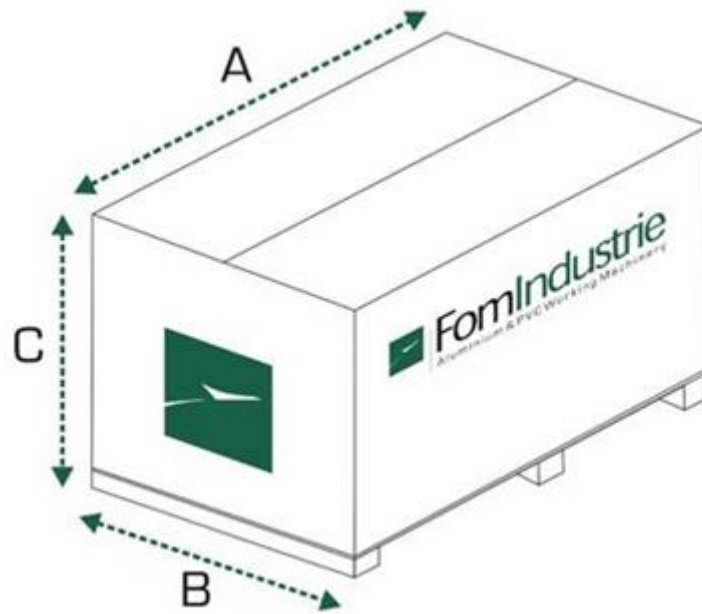

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 730 | 700 | 1400 | 136 |

Embalaje en jaula

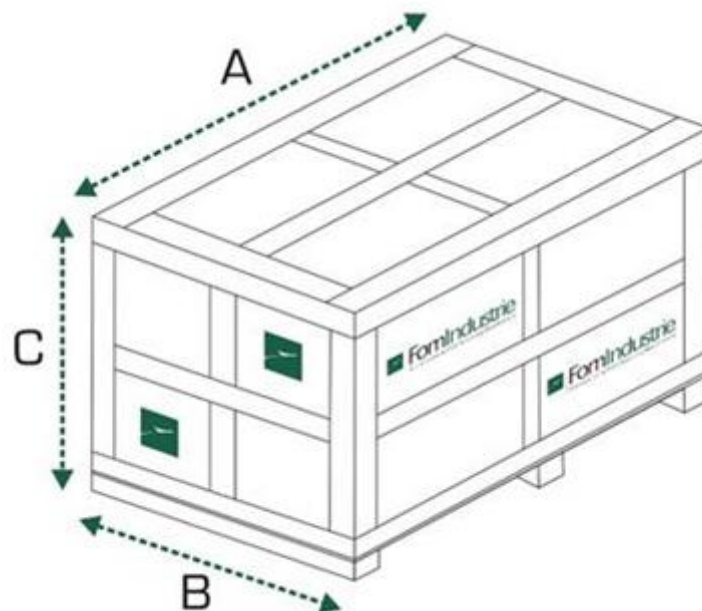

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 650 | 550 | 1400 | 167 |