


JET

Retestadora



CE

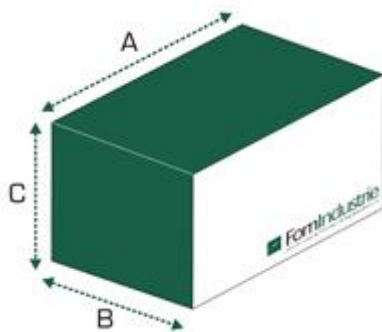

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
860	705	1260	124

Características técnicas:

- Ángulo de retestado 90°
- Capacidad máxima de contención fresas: \varnothing 130 mm
- Dimensiones máximas perfil mecanizable: 220 x h120 mm
- Velocidad de rotación del grupo fresas: 2800 r.p.m.
- Avance manual del grupo fresas
- Lubricación pulverizada de la herramienta
- Predisposición para evacuación virutas y humo
- Cáster de seguridad con cierre integral de la mesa de trabajo y bloqueo de apertura
- Cambio rápido del grupo fresas
- Almacén de grupos fresas
- Motor trifásico 1,47 Kw (2Hp) – 2800 r.p.m. tensión europea 230/400V– 50 Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Presión de funcionamiento: 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de mecanizado: 1,4 NI

Accesorios de serie:


- Manguito portafresas
- Prensaes horizontales y verticales
- Kit tope de estrella
- Soporte de chapa

Accesorios opcionales:

- Manguito portafresas suplementario con espesores de cierre
- Kit tope de estrella de 6 posiciones (suplementario)
- Recargo por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
- Recargo por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
- Recargo por instalación versión UL-CSA
- Grupo fresas


Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en cartón

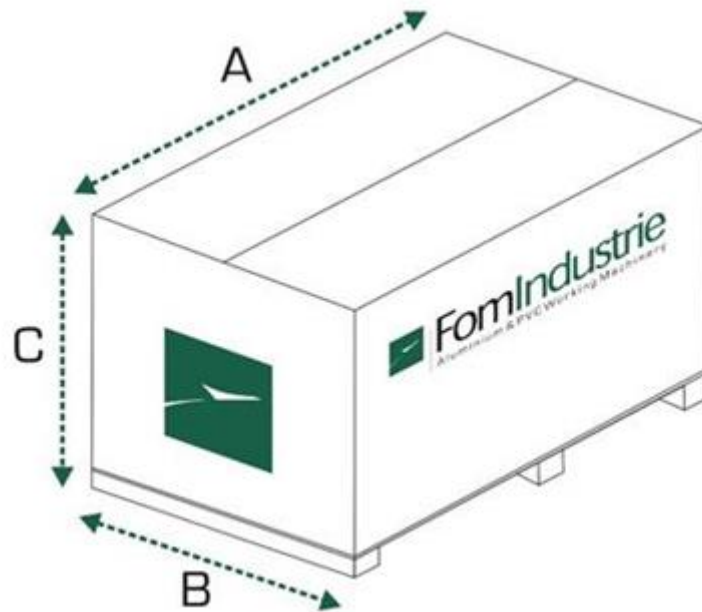

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1320	850	1450	170

Embalaje en jaula

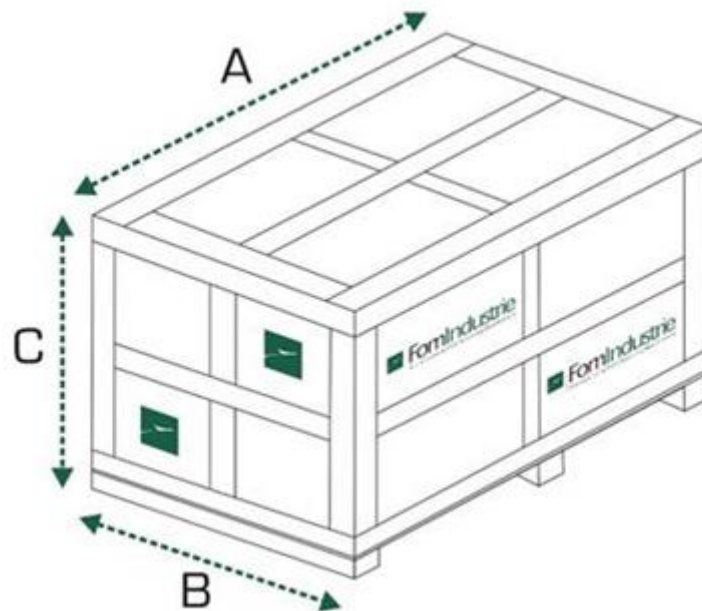

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	133