


PEGASO 2

Taladradora electroneumática de dos unidades



CE

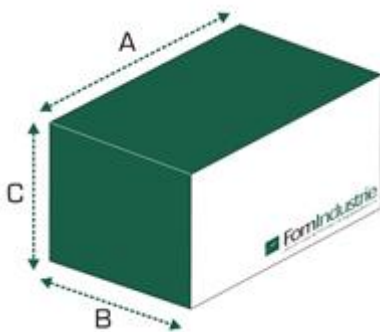


Bancale	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1,6 mt	1550	800	1350	330
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 mt	3000	800	1350	450

Características técnicas:

- Descenso automático de las brocas con acercamiento rápido
- Primero y segundo cabezal móvil
- Regulación neumática de la distancia de taladrado con dos posiciones de ajuste previo
- Regulación rápida de la distancia del eje de taladrado, con topes mecánicos de 8 posiciones de ajuste previo
- Lubricación pulverizada de la herramienta
- Posibilidad de efectuar taladrados con ejes de taladrado de diferentes distancias entre el primero y el segundo cabezal; máx. 60 mm
- Distancia de taladrado entre mandriles del mismo cabezal: mín. = 25 mm, máx.= 180 mm.
- 2 motores trifásicos 0,75 Kw (1 Hp) – 900 r.p.m. - tensión europea 230/400V – 50 Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Velocidad de rotación mandriles: 1800 r.p.m.
- Mango brocas \varnothing 10 mm
- Carrera útil vertical de los mandriles = 80 mm
- Dimensión máx. sujeción perfil 110 x h120 mm

Capacidad de trabajo

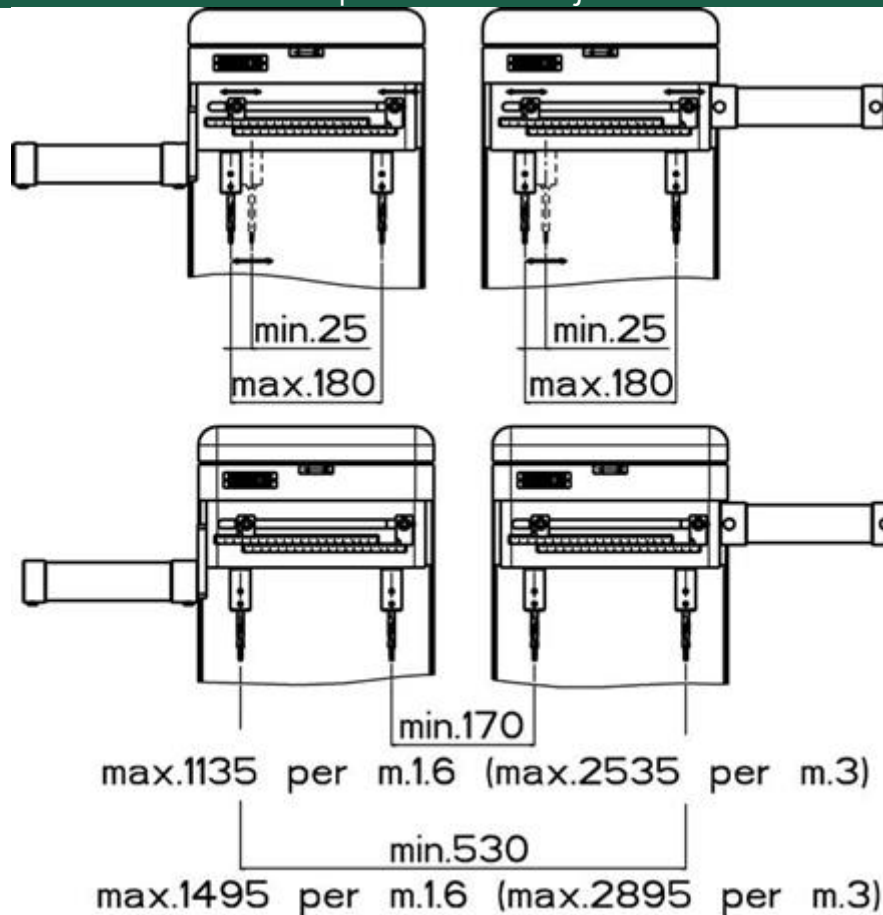

Accesorios de serie:


- N° 4 broca doble diámetro 6/12 mm
- N° 2 mordazas horizontales

Accesorios opcionales:

- Extensión mordaza prensor 280 mm (Dch. y/o Izd.)
- Tope retráctil suplementario
- Kit tope de apoyo
- Equipo de lubricación por microgoteo de aceite puro
- Kit mandril portapinzas \varnothing 5/7 mm
- Unidad de taladrado Vertical suplementaria
- Recargo por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
- Nota: Por cada cabezal
- Recargo por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
- Recargo por instalación versión UL-CSA

Accesorios opcionales: Embalaje

Embalaje en jaula

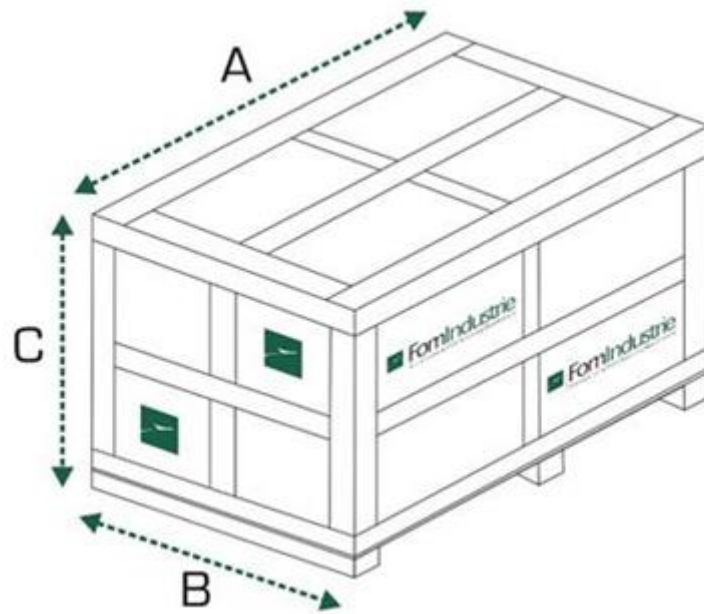

Bancale	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1,6 m.	3150	900	1500	453
3 m.		900	1500	573